

Gamme ALIMENTAIRE



SCELLEUSES MANUELLES DE BARQUETTES

B 185

Ces scelleuses de barquettes manuelles sont idéales pour sceller un film hermétique parfaitement ajusté sur des **barquettes petits et moyens formats**. Elles sont équipées d'un clavier souple pour réguler la température et du verrouillage mécanique sur le modèle MV.

Format de barquette maxi : 235 x 185 mm



B 185



B 185 MV

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



En option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes.

- ✓ Pratiques et simples d'utilisation pour sceller des barquettes petits et moyens formats jusqu'au format de barquettes maxi de 235 x 185 mm.
- ✓ Fermeture manuelle par doubles poignées ou par verrouillage mécanique (MV) permettant un scellage facile et régulier.
- ✓ Compactes et peu encombrantes : idéales sur un comptoir.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES							
B 185	50 x 25,2 x 52,5 cm	185 mm (max)	190 mm (max)	clavier souple	10 kg	600 W	230 V 50/60 Hz
B 185 MV	56,5 x 25,2 x 55,5 cm	185 mm (max)	190 mm (max)	clavier souple	11 kg	600 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENTS

Système MV :
verrouillage mécanique
pour faciliter le serrage




Réglage de la
température par
clavier souple

Porte-bobine
intégrée

OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE

Options : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).

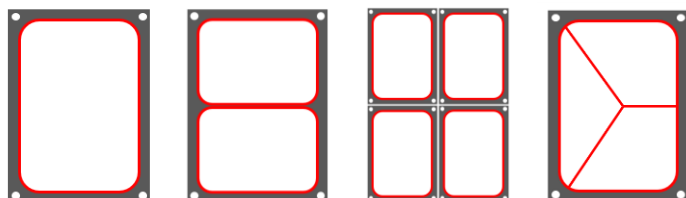

BARQUETTES

Hauteur de barquettes max:




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




Placer votre barquette et son contenu sur la plaque empreinte.



Dérouler le film au-dessus de la barquette.



Abaissier la poignée pour couper et souder le film.



Maintenir les 2 poignées en pression quelques secondes.

5
= 3s



La barquette est scellée, prête à l'emploi.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54