

Gamme ALIMENTAIRE




DÉROULEURS MANUELS DE FILM ÉTIRABLE

2411-2602

Ces dérouleurs de film étirables sont idéalement conçus pour l'emballage des produits frais à la coupe. Ils permettent d'enrouler facilement le film étirable autour des aliments, des barquettes ou bacs GN, garantissant ainsi une protection saine et une conservation optimale des produits.



2411
à poser



2602
à poser



2602
sur bâti

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



Restauration
collective



- ✓ Système de coupe par lame de cutter coulissant.
- ✓ Plateau chauffant permettant de sceller le film sous le produit ou le contenant afin de les rendre parfaitement hermétiques.
- ✓ A poser sur table ou sur pieds (en option).
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables




Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES							
2411 à poser	48,2 x 22 x 9,3 cm	450 mm (max)	162 mm (max)	1,9 kg	/	/	/
2602 à poser	69,2 x 90,2 x 15,3 cm	600 mm (max)	230 mm (max)	13 kg	350 W	230 V 50/60 Hz	240 x 120 mm
2602 sur bâti	69,2 x 90,2 x 93,6 cm	600 mm (max)	230 mm (max)	30 kg	350 W	230 V 50/60 Hz	240 x 120 mm

ÉQUIPEMENTS

N°	DÉSIGNATION	2411	2602
1	Porte-bobine intégré	✓	✓
2	Système de coupe	lame de coupe	plaque de chauffe
3	Bâti avec 1 porte-bobine intégré	✗	option ref. CHASSIS2602
4	Tablette latérale	✗	option ref. TABLAT2602
5	4 roulettes pour bâti dont 4 sur frein	✗	option ref. ROULETTES60

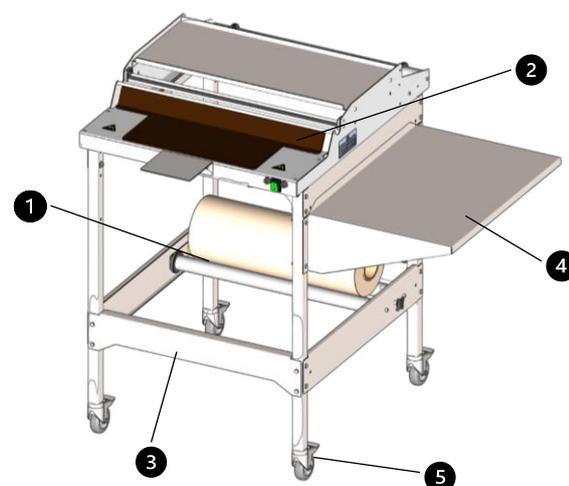

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

A poser

Sur bâti

Placer votre aliment (ou le contenant) sur le plateau et dérouler le film par-dessus.

Enrouler le film étirable tout autour du produit.

Déposer le produit sur la tablette d'étirage (située à l'avant du dérouleur) afin de rabattre les excédents de film sous celui-ci.

Placer le produit sur la plaque de chauffe : la chaleur rétracte le film autour du produit pour l'emballer hermétiquement.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54