

Gamme ALIMENTAIRE



SCELLEUSES MANUELLES DE BOLS

SC 220

Très pratiques, ces scelleuses manuelles permettent, grâce à un système de découpe au contour, d'ajuster un film hermétique aux bols. Leur système avec assistance permet une mise en pression sans effort, pour un résultat constant quel que soit l'opérateur.

Idéales salades, woks, plats cuisinés, street food...

**PLUS
BESOIN DE
COUVERCLE !**



SC 220

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



Sur demande : plaque de chauffe avec découpe et plaque empreinte sur-mesure réalisées au format de vos pots ou bols.



- ✓ Idéales pour sceller des bols Ø145 mm ou Ø187 mm.
- ✓ Système de poignées avec mise en pression renforcée permettant un scellage facile et sans effort.
- ✓ Finition parfaite avec découpe du film au contour du bol et languette d'ouverture facile.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾

(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES								
SC 220 OP155	54 x 30 x 57,5 cm	Ø145 mm	220 mm (max)	200 mm (max)	potentiomètre	12 kg	100 W	230 V 50/60 Hz
SC 220 OP195	54 x 30 x 57,5 cm	Ø187 mm	220 mm (max)	200 mm (max)	potentiomètre	12 kg	100 W	230 V 50/60 Hz



* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENTS



Lame pour découpe du film
à la forme du contenant.

Système avec assistance :
mise en pression renforcée
SANS EFFORT

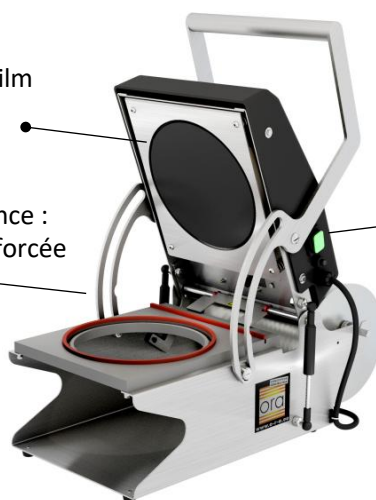

Réglage de la
température par
potentiomètre


Porte-bobine
intégré

OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE

Sur demande : plaque de chauffe avec découpe
et plaque empreinte sur-mesure réalisées au
format de vos pots ou bols

(nous consulter)



BOLS


Hauteur de bols max :




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




Placer votre pot (ou bol)
et son contenu sur la
plaque empreinte.



Dérouler le film au-dessus
du pot (ou du bol).



Abaissier la poignée
pour couper et souder
le film.



Maintenir les 2 poignées
en pression quelques
secondes.

5



3s



Le film est scellé sur le
réceptacle avec une découpe
au contour du pot (ou bol).

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54