




- **Selladoras de bolsas**
BI activa por pulso
para poner sobre mesa

- Soldadura de bolsas de fuelle
- El dispositivo de presurización permite al operador sostener la bolsa durante el ciclo

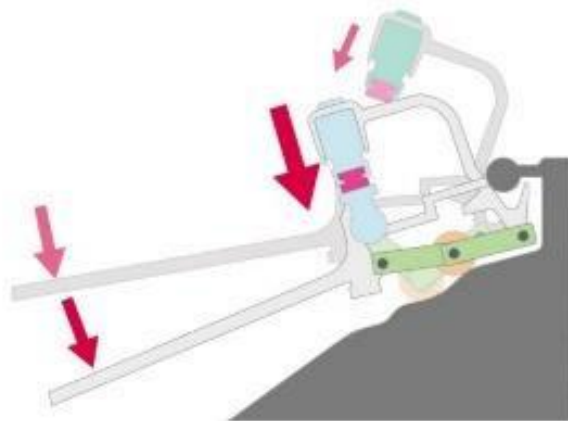

Características generales	SDS 300
Capacidad de soldadura	300 x 8 mm
Huella	340 x 300 x 170 mm
Alimentación	230 V / 50 Hz
Potencia	1100 W
Peso	6,7 Kg
Estandar	CE