

Gamme ALIMENTAIRE



SCELLEUSE DE BARQUETTES MANUELLE

B 160D

Pratique et peu encombrante, cette scelleuse de barquettes manuelle permet de sceller un film hermétique sur des barquettes de format 195 x 135 mm et 95 x 135 mm. Aucun changement d'outillage n'est nécessaire grâce à sa plaque empreinte bi-format qui permet en un clin d'œil de passer d'un format à l'autre.

Format de barquette maxi : 200 x 160 mm



Plaque bi-format

B 160D

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



Inclus : plaque empreinte bi-format réglable

2 formats de scellage possibles : 195 x 135 mm ou 95 x 135 mm
ref. plaque PLABIB150



- ✓ Compacte et simple d'utilisation pour sceller des barquettes petits et moyens formats jusqu'au format de barquettes maxi de 200 x 160 mm.
- ✓ Système de doubles poignées permettant un scellage facile et régulier.
- ✓ Equipée d'un clavier souple pour un réglage précis de la température.
- ✓ Option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾

(1) Hors pièces d'usure




Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE									
B 160D	49 x 21,5 x 45,3 cm	160 mm (max)	200 mm (max)	clavier souple	10 kg	400 W	230 V 50/60 Hz	195 x 135 mm 95 x 135 mm	1 pose 2 poses

* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENTS

Fermeture manuelle
par doubles poignées



Plaque empreinte
bi-format :

- 195 x 135 mm
- 95 x 135 mm




Réglage température et temps
de maintien par clavier souple

Porte-bobine
intégré


OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE


Pratique ! Une seule plaque avec 2 formats d'empreintes, facile à régler grâce à la barrette pivotante :




Taille standard
195 x 135 mm




Taille réduite
95 x 135 mm

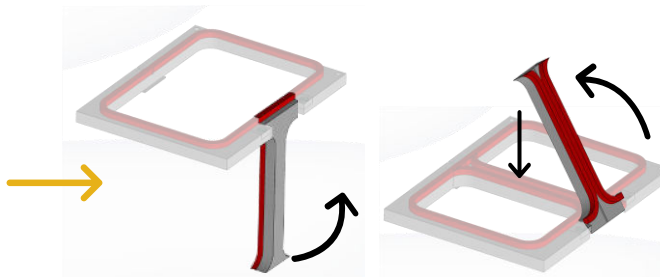


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




1
Placer votre barquette et
son contenu sur la plaque
empreinte.



2
Dérouler le film au-
dessus de la barquette.




3
Abaisser la poignée
pour couper et souder
le film.



4
Maintenir les 2 poignées
en pression quelques
secondes.



... 2s



5
La barquette est scellée,
prête à l'emploi.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54